
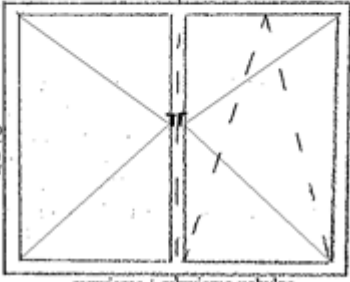
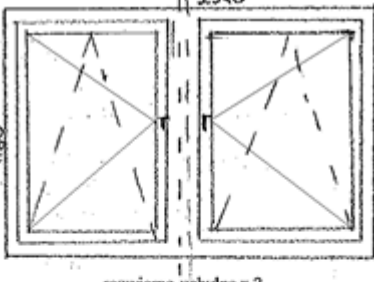
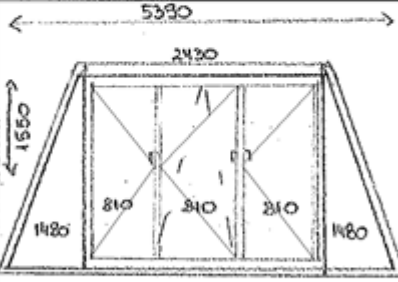


**SPECYFIKACJA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ**

L.p.	Nazwa	Ilość	Opis/parametry
1.	Okno – układ skrzydła:  rozwierno-uchylne	2 szt.	szer. 1 150mm wys. 1 160mm Typ Prestiż, 1. gatunek kolor osłonek - biały dodatek - DFE-Rama Okucie Propilot/Activpilot Funkcja 1 - UR 1 +T Activ B(E11) ryglowanie od 700 Pakiet szklenia – Szyba R, Wyposażenie dodatkowe – nawiewniki higrosterowane Współczynnik $U \leq 1,0$ dla całego okna
2.	Drzwi balkonowe:  rozwierno + rozwierno-uchylne	1 szt.	szer. 2 340mm wys. 2 070mm Typ Prestiż, 1. gatunek Kolor osłonek - biały Dodatek - BK zatrząsk – biały, DFE – Rama Okucie Propilot/Activpilot Słupek ruchomy pionowy 140066 Funkcja 1 R SB 2 KL. ACTIV B Funkcja 2 URSC 1+T AVTIV B (E11) Pakiet szklenia – Szyba R, Współczynnik $U \leq 1,1$ dla całych drzwi
3.	Okno – układ skrzydeł  rozwierno-uchylne x 2	4 szt.	szer. 2 340mm wys. 1 160mm Typ Prestiż, 1. gatunek kolor osłonek - biały Słupki pionowe 2 x 140041 Funkcja 1 - UR 1 +T Activ B(E11) ryglowanie od 700 Pakiet szklenia – Szyba R, Okucie Propilot/Activpilot Wyposażenie dodatkowe – nawiewniki higrosterowane Łącznik 140218 „H” biały Współczynnik $U \leq 1,0$ dla całego okna
4.	 Stale+Rozwierno+rozwierno-uchylne+rozwierno+stale	2 szt.	Wymiary przybliżone jak na rys. Typ Prestiż, 1. gatunek kolor biały Słupek stały pionowy 140041 Funkcja 1 MVA GAVM/GAM ACTIV B ryglowanie od 700 Funkcja 2 UR 1 + T ACTIV B (E11) ryglowane od 700 Funkcja 3 R 1 MVA GAVM/GAM ACTIV B ryglowane od 700 Pakiet szklenia – Szyba R, Okucie Propilot/Activpilot Wyposażenie dodatkowe – nawiewniki higrosterowane Łącznik 140218 „H” biały Współczynnik $U \leq 1,0$ dla całego okna