

Opis urządzeń sanitarnych/materialów:

Kabina prysznicowa


półokrągła - 800 x 800mm, 4 elementowa, rozsuwana, wysokość: 1900mm, promień kabiny R 550mm, drzwi osadzone na łożyskowanych rolkach w chromowanych obudowach z możliwością wypięcia i odchylenia drzwi w celu wyczyszczenia kabiny, wyposażona w profile przyściennie umożliwiające niwelację krzywizny ściany aż do 20mm, profile oraz uchwyty chromowane. Wejście do kabiny po otwarciu drzwi min 410mm

Szkło kabiny

grubość 5mm, hartowane, bezpieczne, obustronnie gładkie, kolor: mat lub satyna, pokryte powłoką przeciw osadzaniu się kamienia

Brodzik

80mm x 80mm, promień kabiny R550mm, dedykowany do planowanej kabiny prysznicowej, akrylowy na podstawie styropianowej, wysokość całkowita 170mm, głębokość 70mm, otwór syfonu 90mm umieszczony bliżej zewnętrznej krawędzi brodzika po prawej stronie patrząc do frontu

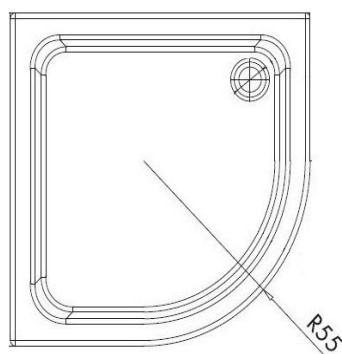

Syfon do brodzika

bez korkowy, z odpływem tworzącym płaską powierzchnię z powierzchnią brodzika



Zakres prac:

- demontaż i utylizacja kabin wraz z brodzikami – szt. 30.
- skucie nadlewki cementowo wapiennej do poziomu płytek i wywiezienie gruzu – 2,5m³
- wykonanie nowych odpływów fi 50 – szt. 30
- montaż kabin wraz z brodzikami – szt. 30,
- montaż syfonu do brodzika,
- wywóz i utylizacja zdemontowanych odpadów oraz gruzu.